



**GWARANCJA
10 LAT**

aiwa
Japan est1951

MUSUKARI

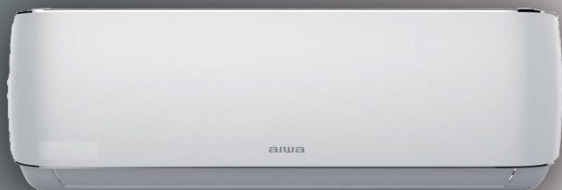

CHŁODZENIE

MOC CHŁODNICZA (kW)

POBÓR MOCY (kW)

SEER

KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

ZAKRES TEMPERATUR JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (°C)

ZAKRES TEMPERATUR JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA (°C)

MU35IN/OUT

3,66 (0,8-4,3)

0,8 (0,5-1,6)

8.5

A+++

+17 / +32

-15 / +53

MU50IN/OUT

5,6 (1,2-6,8)

1,2 (0,12-2,38)

7

A++

+17 / +32

-15 / +53

GRZANIE

MOC GRZEWcza

POBÓR MOCY (kW)

SCOP

KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

ZAKRES TEMPERATUR JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (°C)

ZAKRES TEMPERATUR JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA (°C)

3,94 (0,8-4,5)

0,9 (0,24-1,75)

4.6

A++

0 / +30

-20 / +30

5,6 (1,2-6,8)

1,2 (0,12-2,38)

4.1

A++

0 / +30

-20 / +30

SPECYFIKACJA

WYDATEK POWIETRZA W TRYBIE CHŁODZENIA (m3/h)

MOŻLIWA NASTAWA TEMPERATURY (°C)

POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO J. WEW / J.ZEW (dB (A))

WYMIARY JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ (szer/wys./gł)

MASA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ (m)

WYMIARY JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ (szer/wys./gł)

MASA JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ (kg)

TYP CZYNNIKA CHŁODNICZEGO

CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ INSTALACJI CHŁODNICZEJ (m)

MAKSYMALNA RÓŻNICA POZIOMÓW (m)

ILOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO (kg)

DŁUGOŚĆ INSTALACJI BEZ DOŁADOWANIA CZYNNIKA (m)

DODATKOWA ILOŚĆ CZYNNIKA (g/m)

NAPIĘCIE ZASILANIA (V,faza,Hz)

PRZEKRÓJ PRZEWODÓW KOMUNIKACYJNYCH (mm)

PRZEKRÓJ PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH (mm)

PRZYŁĄCZA CHŁODNICZE Ø (mm)

515/459/294

+16/ +31

19/48

802x189x297

8.2

770x300x555

28

R32

25

10

0,8

7

20/m

220-240V~/50Hz/1P

4x1,5m2

3x1,5m2

6/10 (1/4 - 3/8)

750/501/417

+16/ +31

21/51

965x215x319

10.08

800x333x554

37

R32

30

20

1.25

7

25/m

220-240V~/50Hz/1P

4x1,5m2

3x1,5m2

6/12 (1/4 - 1/2)

FUNKCJE I ELEMENTY DODATKOWE: WBUDOWANY MODUŁ WI-FI / FILTR Z JONAMI SREBRA / JONIZATOR / NAWIEW 3D

GENERALNY DYSTRYBUTOR MARKI AIWA W EUROPIE

Manta S.A. z siedzibą w Warszawie

ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa

nr KRS 0000447569, REGON 017519803,

NIP 524 24 42 106